


بتن ألوكا




A L O K A
C O N C R E T E
www.betonaloka.com

بنا.آلونا

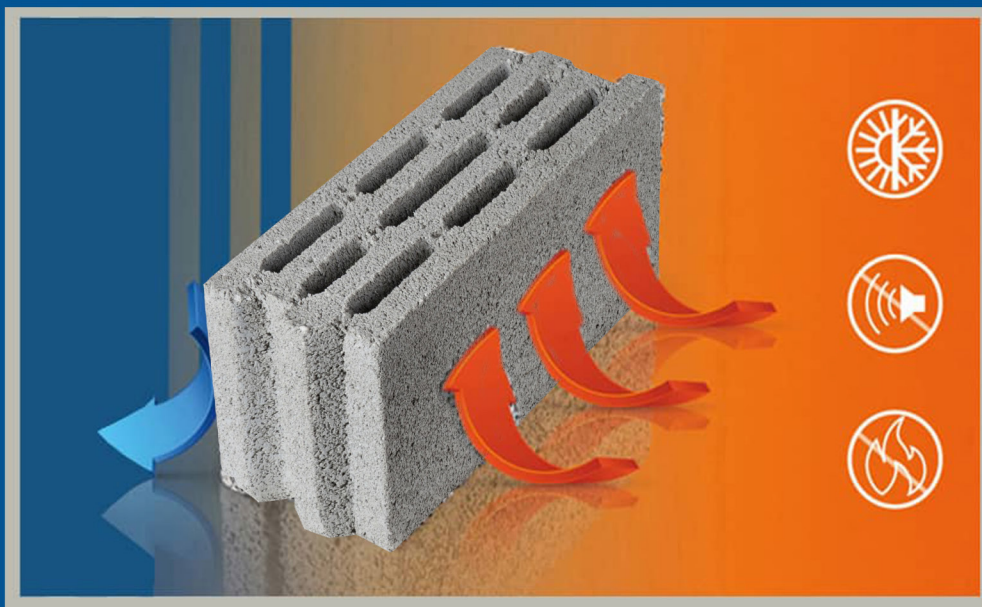


ویژگی های محصولات:

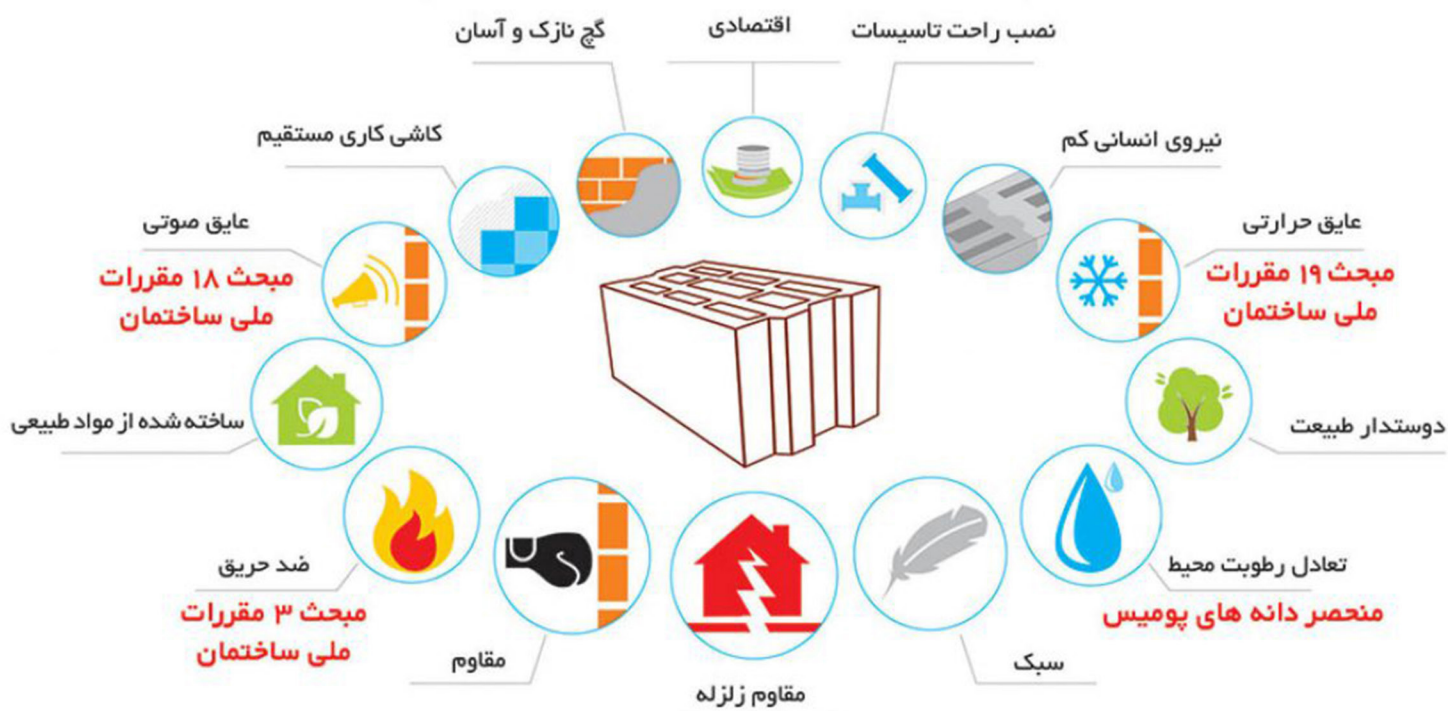

A L O K A

C O N C R E T E

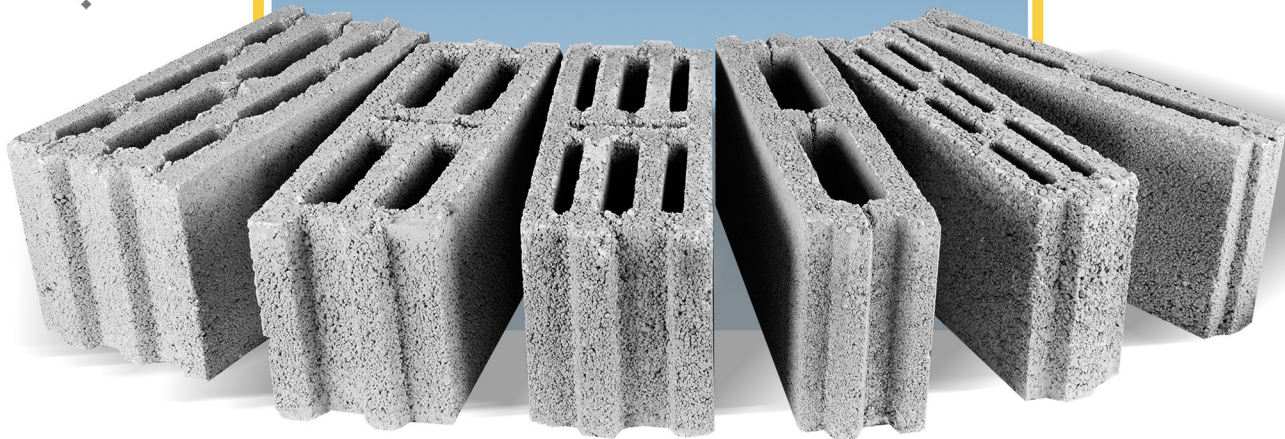

شرکت بتن آلوکا

کارخانه بلوک سبک آلوکا با مساحتی وسیع و تولید انبوه از سال ۱۳۸۸ به مدیریت مهندس علی حسین پور و مهندس جمال حسینی در شهرک صنعتی تبریز فعالیت خود را آغاز کرد است و به صورت کاملاً اتوماتیک و با خط تولید مدرن، بلوک های پرسی سبک را روانه بازار مصرف ساختمان می کند.


بتن آلوکا، تولید کننده مطرح انواع بلوک سبک سیمانی با بهترین پوکه معدنی سرند شده (پومیس) در سطح کشور برای هم شناخته شده است. ویژگی بارز پومیس، متخلخل و سبک بودن آن است. پومیس به صورت ذاتی انتقال حرارت بسیار پایینی دارد و به عنوان یک ماده غیر قابل اشتغال عمل می کند. ترکیب این ویژگی با وزن کم پومیس، باعث ایجاد مقاومت بالای سازه در برابر زلزله می شود.

مزیت های بلوک سبک آلوکا:

۱. مقاومت فشاری بلوک های سبک آلوکا تقریباً برابر ۲۷ کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد.
۲. وزن بلوک های سبک آلوکا بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب می باشد.
۳. افت صوتی در بلوک ها ۵۰ الی ۵۶ دسی بل می باشد. همین امر آنها را به عایق مناسب صوت تبدیل می کند.
۴. بلوک های سبک آلوکا قابلیت تحمل بیشتر از ۱۸۰ دقیقه دردمای ۱۲۰۰ درجه را دارند از این رو مقاومت بالایی در برابر حریق دارند.

بتن آلوکا افتخار دارد که با فروش انواع بلوک های سبک و مصالح ساختمانی نوین، نظیر چسب بلوک و گچ عایق و... در خدمت شما مشتریان عزیز، حتی در خارج از کشور باشد.

بلوک سبک یونولیت دار

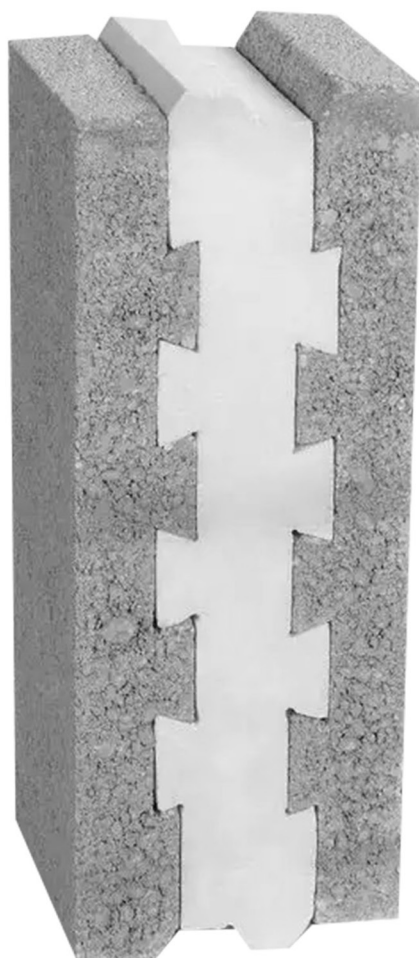

ویژگی های اختصاصی بلوک سبک یونولیت دار

طول : ۴۰ سانتی متر

عرض : ۱۵ سانتی متر

ارتفاع : ۲۰ سانتی متر

وزن : ۶.۵ کیلوگرم

کاربرد : دیوار های پیرامونی و آسانسور



بلوک سبک ۷ سانتی ۲ جداره



ویژگی های اختصاصی بلوک سبک ۷ سانتی ۲ جداره

طول : ۴۰ سانتیمتر

عرض : ۷ سانتیمتر

ارتفاع : ۲۰ سانتیمتر

وزن : ۳.۸ کیلوگرم

کاربرد : تیغه چینی دیوارهای داخلی ساختمان، دور آسانسور
مکان هایی که وزن پایین بلوک، ضریب انتقال حرارت و صوت اهمیت دارد.

آجر سبک پوکه ای



ویژگی های اختصاصی آجر سبک پوکه ای

طول : ۱۹ سانتی متر

عرض : ۱۰ سانتی متر

ضخامت: ۵.۵ سانتی متر

وزن : ۹۰۰ گرم

کاربرد : همسان سازی متریال دیوارهای بلوکی، دور چاهک آسانسور، دیواره های بیرونی بالکن ها

بلوک سبک ۱۰ سانتی ۳ جداره



ویژگی های اختصاصی بلوک سبک ۱۰ سانتی ۳ جداره

طول : ۴۰ سانتی متر

عرض : ۱۰ سانتی متر

ارتفاع : ۲۰ سانتی متر

وزن : ۶ کیلوگرم

کاربرد : دیوارهای داخلی ساختمان و دیوارهای کم عرض

بلوک سبک ۱۰ سانتی ۲ جداره



ویژگی های اختصاصی بلوک سبک ۱۰ سانتی ۲ جداره

طول : ۴۰ سانتی متر

عرض : ۱۰ سانتی متر

ارتفاع : ۲۰ سانتی متر

وزن : ۵ کیلوگرم

کاربرد : تیغه بندی داخلی ساختمان ها

بلوک سبک ۱۵ سانتی ۳ جداره



ویژگی های اختصاصی بلوک سبک ۱۵ سانتی ۳ جداره

طول : ۴۰ سانتیمتر

عرض : ۱۵ سانتیمتر

ارتفاع : ۲۰ سانتیمتر

وزن : ۷.۵ کیلوگرم

کاربرد : همه منظوره

بلوک سبک ۱۵ سانتی ۴ جداره



ویژگی های اختصاصی بلوک سبک ۱۵ سانتی ۴ جداره

طول : ۴۰ سانتی متر

عرض : ۱۵ سانتی متر

ارتفاع : ۲۰ سانتی متر

وزن : ۸ کیلوگرم

کاربرد : دیوارهای خارجی، جداکننده ها، دیوارهای عایق و ضد آتش

بلوک سبک ۲۰ سانتی ۴ جداره



ویژگی های اختصاصی بلوک سبک ۲۰ سانتی ۴ جداره

طول : ۴۰ سانتی متر

عرض : ۲۰ سانتی متر

ارتفاع : ۲۰ سانتی متر

وزن : ۱۰ کیلوگرم

کاربرد : دیوارهای بیرونی یا محوطه آپارتمانها، سالن های ورزشی و آموزشگاهها

محصولات شرکت بتن آلوکا

بلوک سبک ۲۰ سانتی ۳ جداره



ویژگی های اختصاصی بلوک سبک ۲۰ سانتی ۳ جداره

طول : ۴۰ سانتی متر

عرض : ۲۰ سانتی متر

ارتفاع : ۲۰ سانتی متر

وزن : ۱۰ کیلوگرم

کاربرد : دیوارهای مسکونی، سالن ها، حصار محوطه و ساختمان ها

گچ عایق



ویژگی های محصولات

وزن : ۱ کیسه برابر ۱۵ کیلوگرم
مزایا : عایق صوتی و حرارتی بسیار بالا
کاربرد : مخصوص اندود داخلی در منازل مسکونی و آپارتمانها، جایگزین گچ سفید یا همان گچ خاک سستی

چسب بلوک



ویژگی های محصولات

وزن ۱ کیسه : ۳۰ کیلوگرم
تعداد کیسه چسب بلوک لازم برای مترمربع دیواربلوکی: هر ۴ مترمربع، ۱ کیسه چسب بلوک مصرف می کند.
کاربرد : اتصال بلوک های سبک در دیوارچینی
مزایا: کاهش مصرف ملات به یک سوم
ترکیبات: ماسه کوارتز، سیمان پرتلند، آهک هیدراته، پلیمر پودری

A L O K A

C O N C R E T E



شرکت بتن آلوکا

آلوکا به عنوان یکی از بهترین تولید کنندگان بلوک سبک سیمانی ایران
فعالیت خود را با تیم متخصص در سال ۸۸ شروع کرده
و اکنون به یکی از مصالح فروشان فعال ایران تبدیل شده است.

فروش : ۰۹۱۰۱۸۸۵۶۲۳

کارخانه: ۰۹۱۴۳۰۶۶۱۹۴

دفتر: ۰۲۱-۲۸۴۲۸۳۹۹

www.betonaloka.com